

look and feel of pure wood

White Oak Flooring





PEFC認定の厳選された木材を使用した、耐久性の高い3層／複合フローリングは
無垢の短所である湿気による木の収縮を最小限に抑え、木材を有効活用する地球にやさしいエコロジーな製品です。
また、温湿度の変化や床暖房など、使用環境の負荷に対して高い形状安定性を維持します。
表面無垢材に木目が美しいヨーロッパ産のホワイトオークを採用。
厚みのある挽材を使用することで、無垢フローリングと同じ仕上がりを実現しました。
幅広一枚物の表面材は空間に迫力を与えます。




F☆☆☆☆







W190




W150




W125






ホワイトオーク3層フローリング W190

寸法	厚み15 x 幅190 x 長さ1820 (mm)
入数	6枚/箱 (2.0748㎡) 1枚のみ乱尺
表面材	ホワイトオーク挽き材4mm厚 (浮造り加工)
グレード	BC または CD
基材	芯材：パイン7mm 裏材：オーク挽き材4mm
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工法	木造戸建て住宅捨て張り・マンション二重床 ※裏材を2mm厚のカルブにした直貼用もあります。

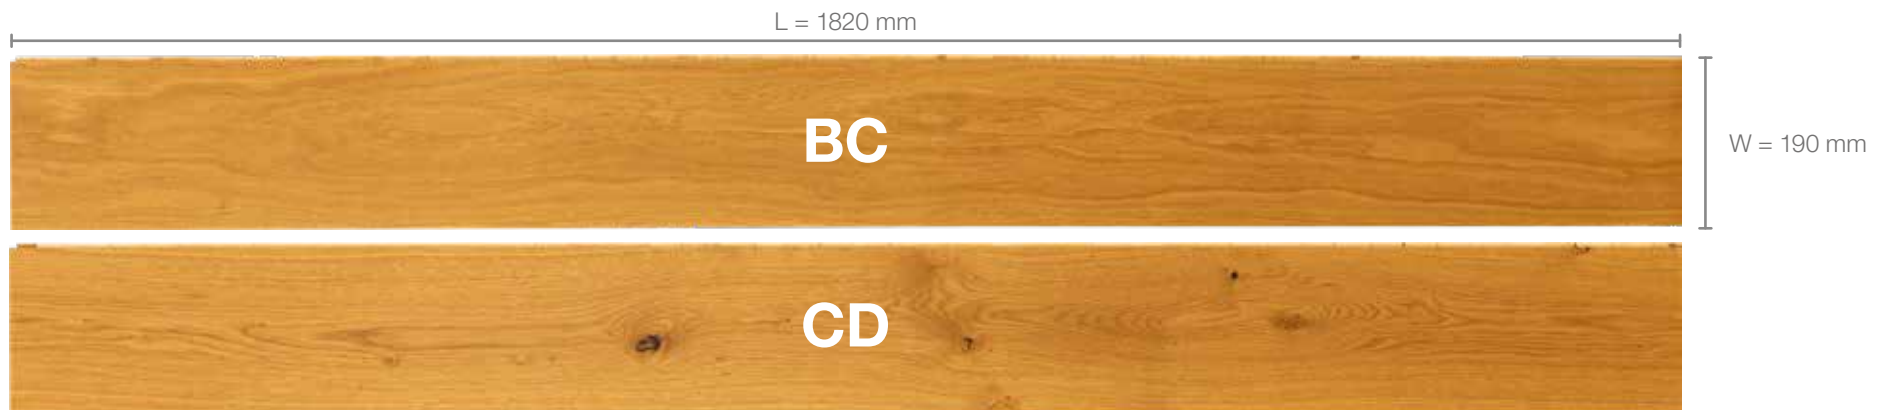

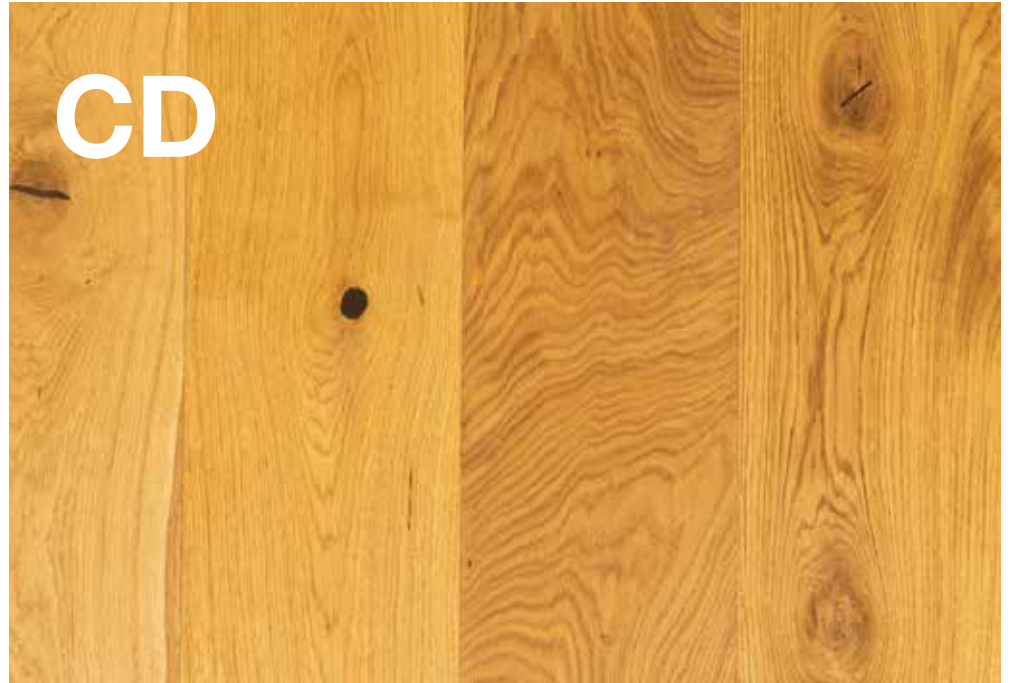



ホワイトオーク複合フローリング W150

寸法	厚み12 x 幅150 x 長さ1820 (mm)
入数	8枚/箱 (2.184㎡) 1枚のみ乱尺が混じる場合あり
表面材	ホワイトオーク挽き材 3mm 厚 (浮造り加工)
グレード	ABC または CD
基材	環境配慮型合板
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工法	木造戸建て住宅捨て張り・マンション二重床








ホワイトオーク複合フローリング W125

寸法	厚み12 x 幅125 x 長さ909 (mm)
入数	14 枚／箱 (1.590㎡)
表面材	ホワイトオーク挽き材 2mm 厚 (浮造り加工)
グレード	ABC または CD
基材	環境配慮型合板
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工法	木造戸建て住宅捨て張り・マンション二重床

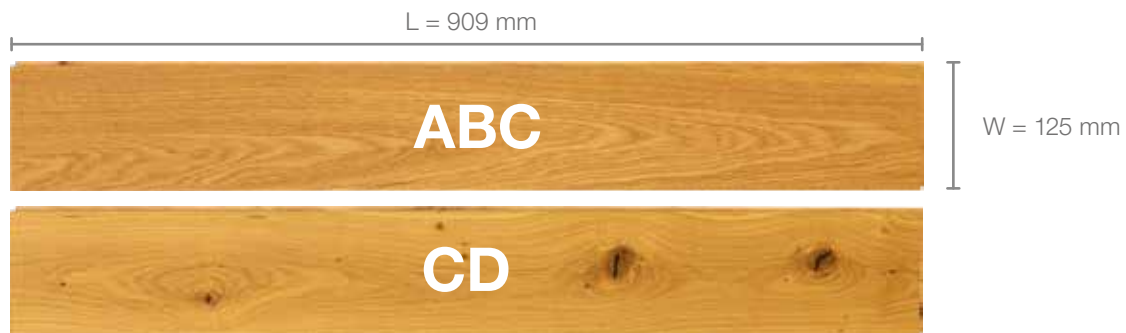






オークフレンチヘリンボーン

寸法	厚み15 x 幅260 x 長さ1650 (mm)
入数	6枚/箱 (2.574㎡)
表面材	ホワイトオーク挽き材 4mm厚 (浮造り加工)
グレード	ABC
基材	芯材：複合8mm 裏材：オーク挽き材3mm
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工法	木造戸建て住宅捨て張り・マンション二重床

65mm幅のフレンチヘリンボーンのオークフローリングを表面に22枚貼ってボード状に加工しています。

斜めにサネ加工済ですので、熟練した職人でなくても短時間でヘリンボーンを施工できます。

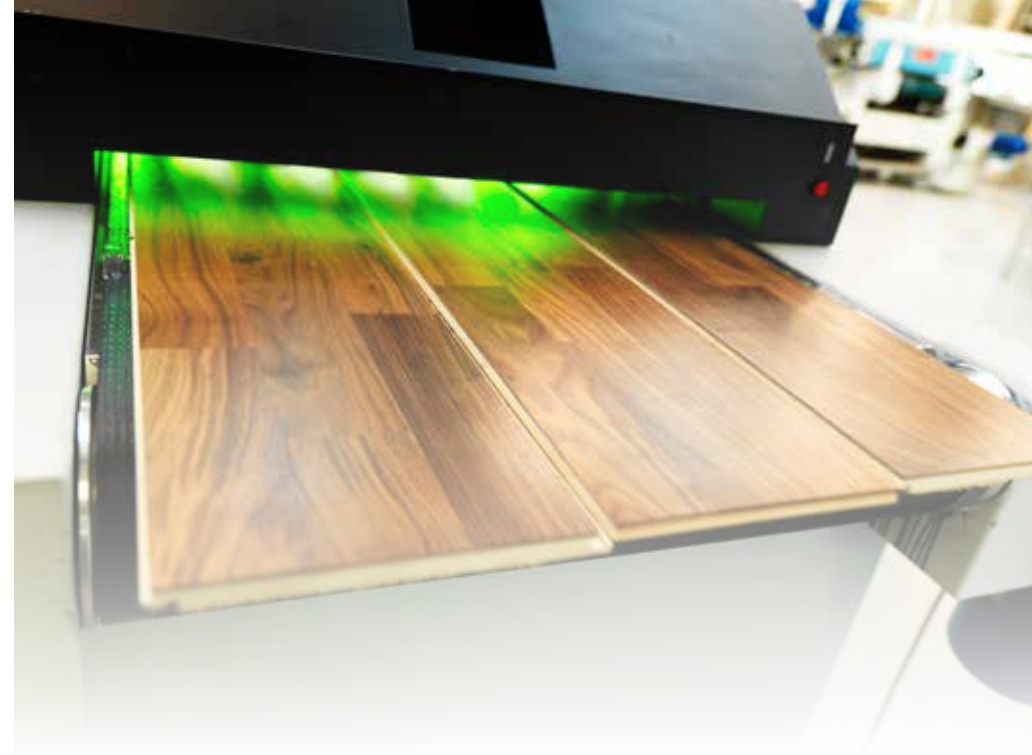

Bonaは、スウェーデンに本社を置き、グローバルに活躍する

フローリング仕上剤の世界的なマーケットリーダーです。

BonaナチュラルUVは、耐久性にすぐれたUV塗装でありながらも、

オイル塗装と同等の木の自然な風合いを醸し出す

UV塗装とオイルの長所を兼ね備えた新しいコンセプトの仕上塗装です。

※BonaナチュラルUV以外にも、Bonaインスピレーションカタログに記載の塗装済品の出荷も可能です。

	オイル仕上げ	一般的な国内UV仕上げ	BonaナチュラルUV仕上げ
塗膜柔軟性（落球試験）	適用外	800mm 前後	1,200mm
耐摩耗性試験（ヨーロッパ式）	150-200 回転	800 回転	2,000 回転
耐摩耗性試験（JAS）	50 回転未満	200-500 回転	800 回転以上
光沢	6-8%	15-85%	6-8%

1. 塗膜柔軟性：数値が高いほど、硬いもの、鋭利なもの、重いものを落下させても塗膜が割れにくいことを確認する試験です。

2. 耐摩耗性試験（ヨーロッパ式）：耐摩耗輪試験機に砂を落下させて歩行による傷みを擬似的に再現し、何回転した時点で塗膜の3/4以上が連続して消失するかを確認します。数値が高いほど、塗膜が摩耗しにくい、耐久性が高いことを意味します。

3. 耐摩耗性試験（JAS）：耐摩耗輪試験機に180番のサンドペーパーを取り付けて、何回転した時点で塗膜が消失するかを確認する試験です。数値が高いほど、塗膜が摩耗しにくく、耐久性が高いことを意味します。

4. 光沢計で測定した反射率で、数値が高いほど光沢があることを示します。一般的に全つやで80-85%、半つやで45-50%、つやけし20-30%です。10%未満で完全なつや消し、ほとんど何も塗装されていないように見えます。



Bona[®]

Passion for wood floors



株式会社 大カベ

Bona ショールーム
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-16-1 KCビル 11F
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 870
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

info@floor-design.jp
floor-design.jp